



LED Display Single & Full Color







ทางเลือกใหม่ป้ายโฆษณา LED ไฟวิ่ง
ติดตั้งง่าย/โปรแกรมใช้ง่าย/รองรับหลายภาษา

LED Display



อายุการใช้งานยาวนานกว่าด้วย หลอดคุณภาพดี..จาก

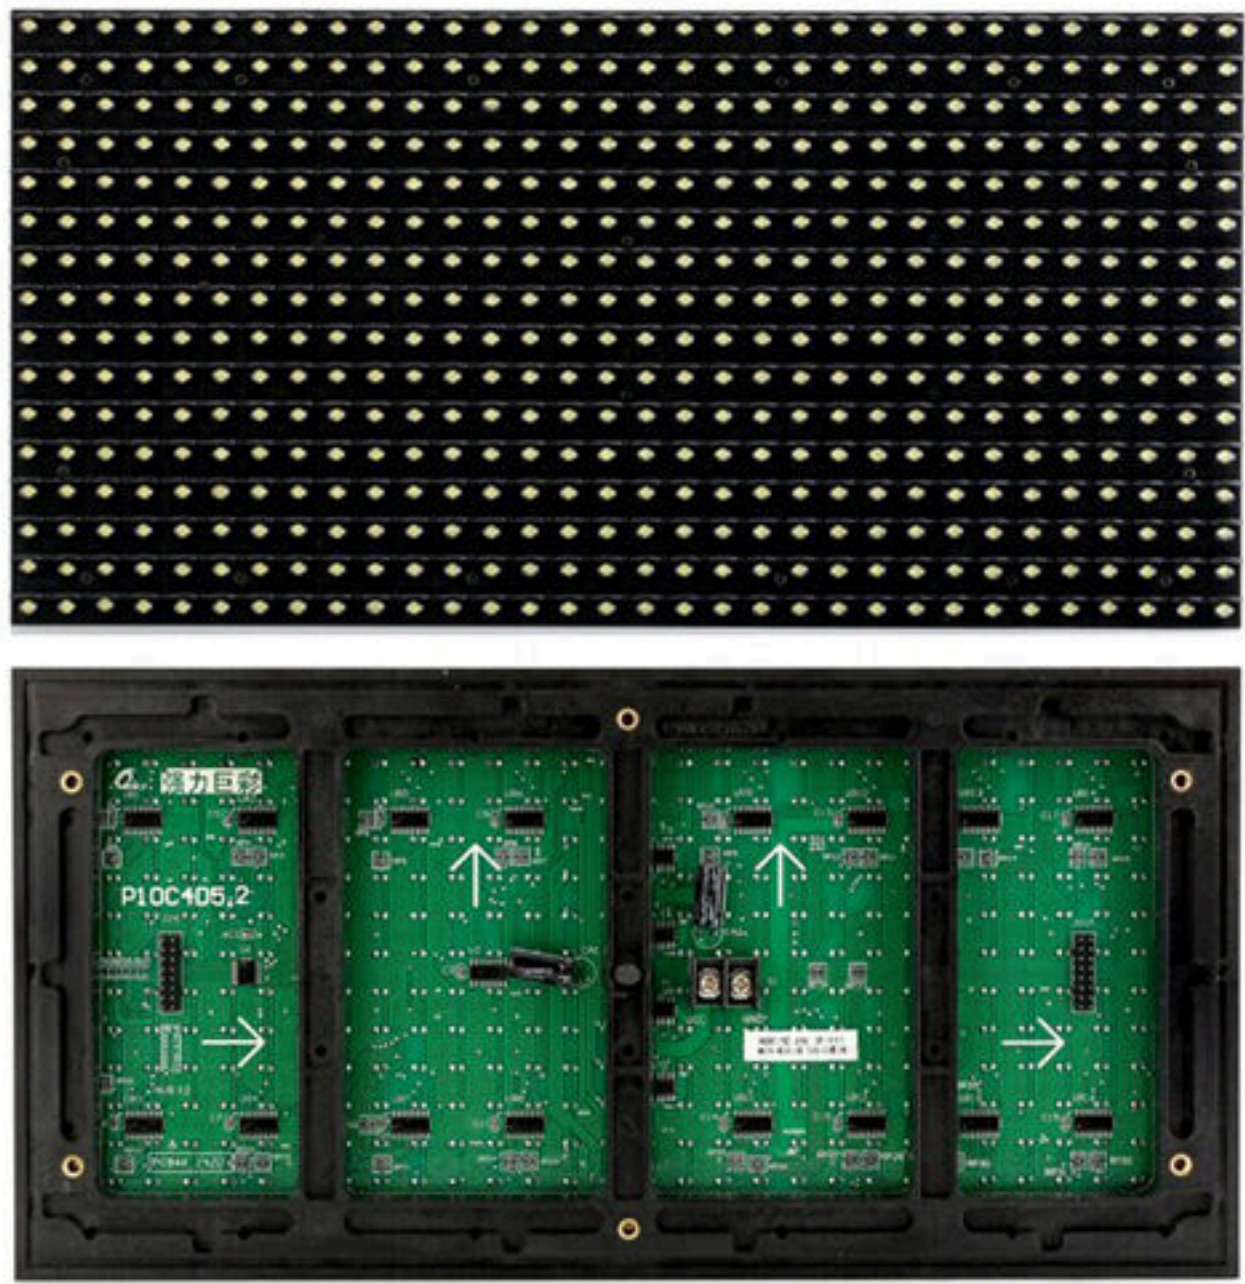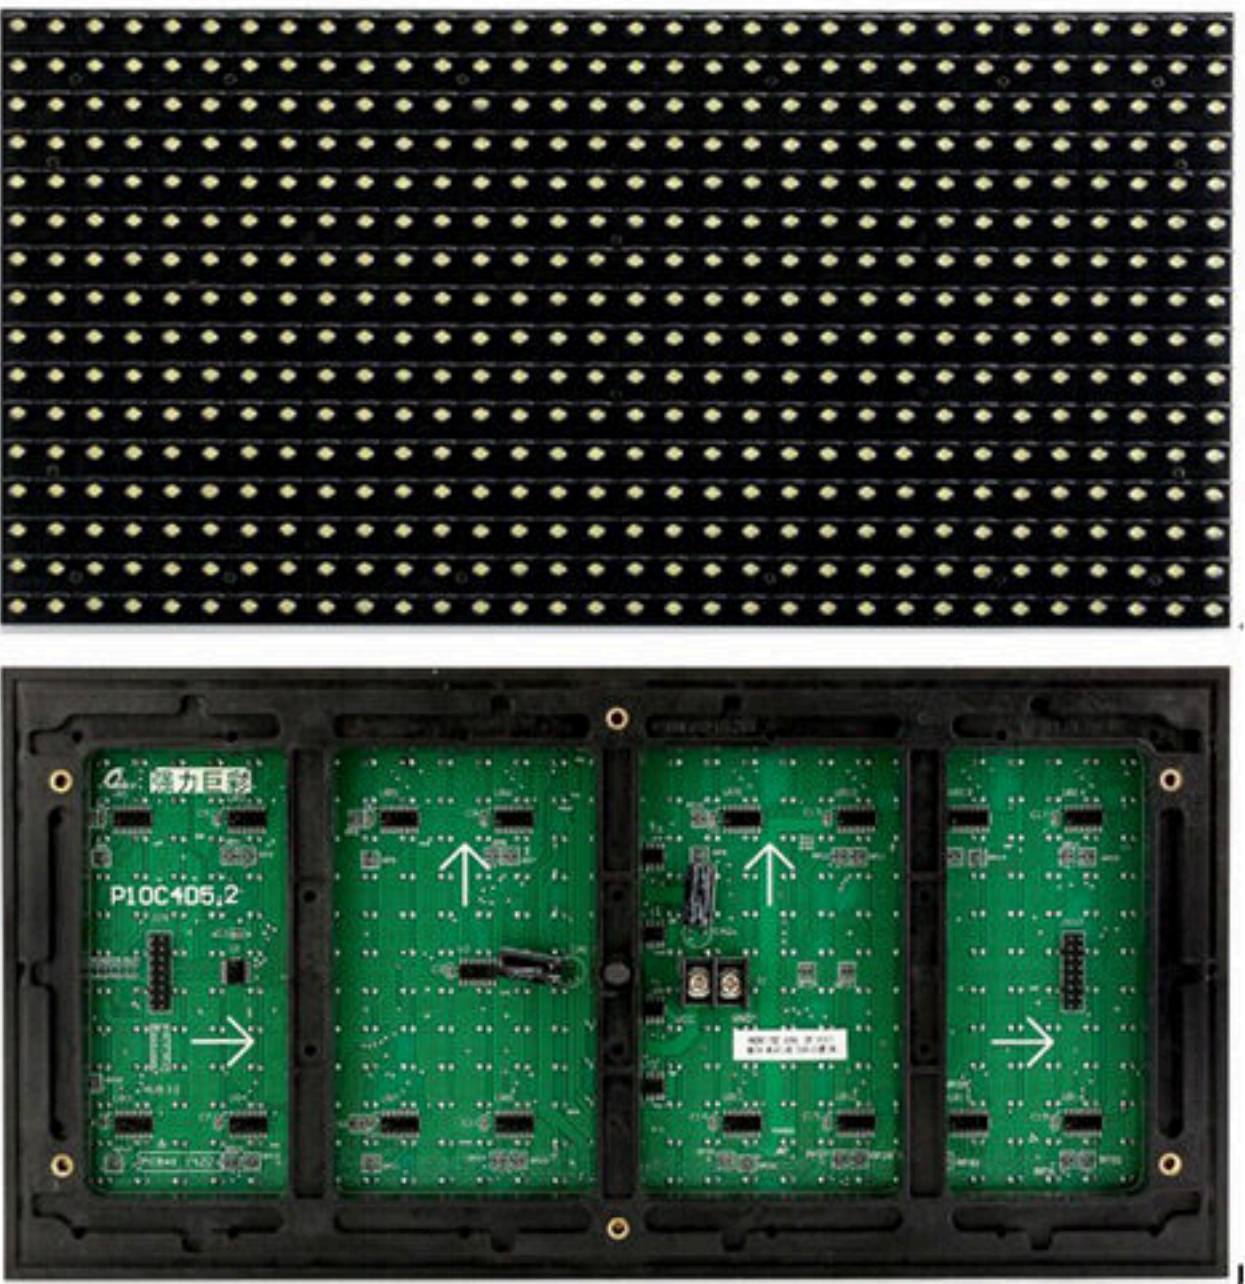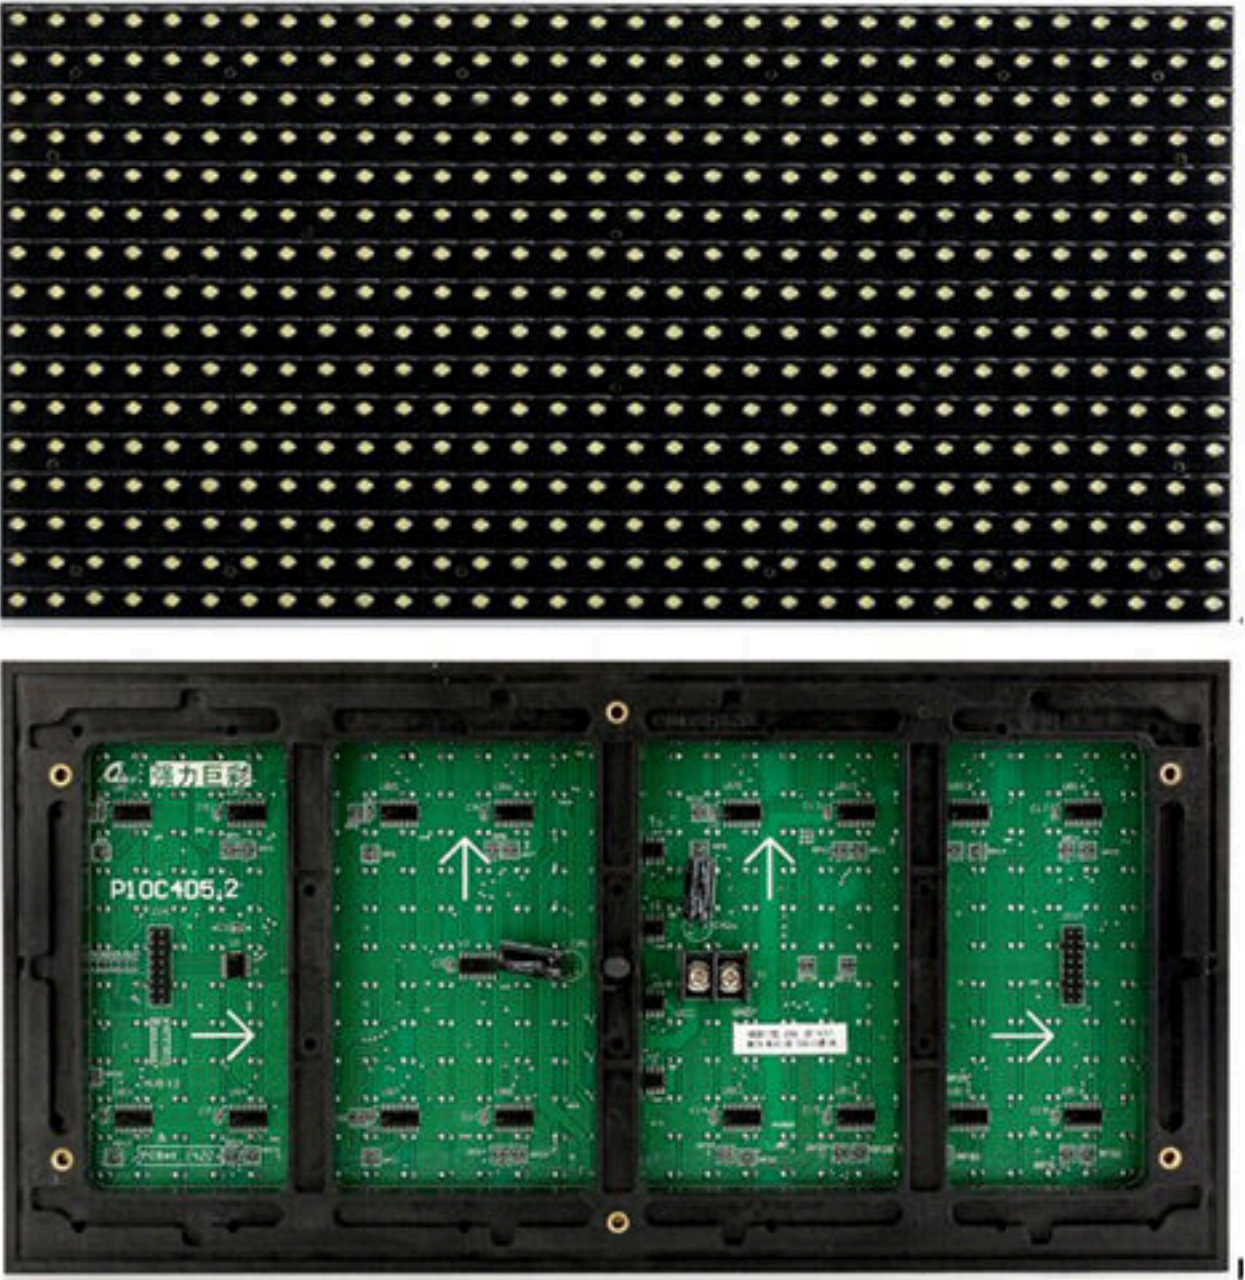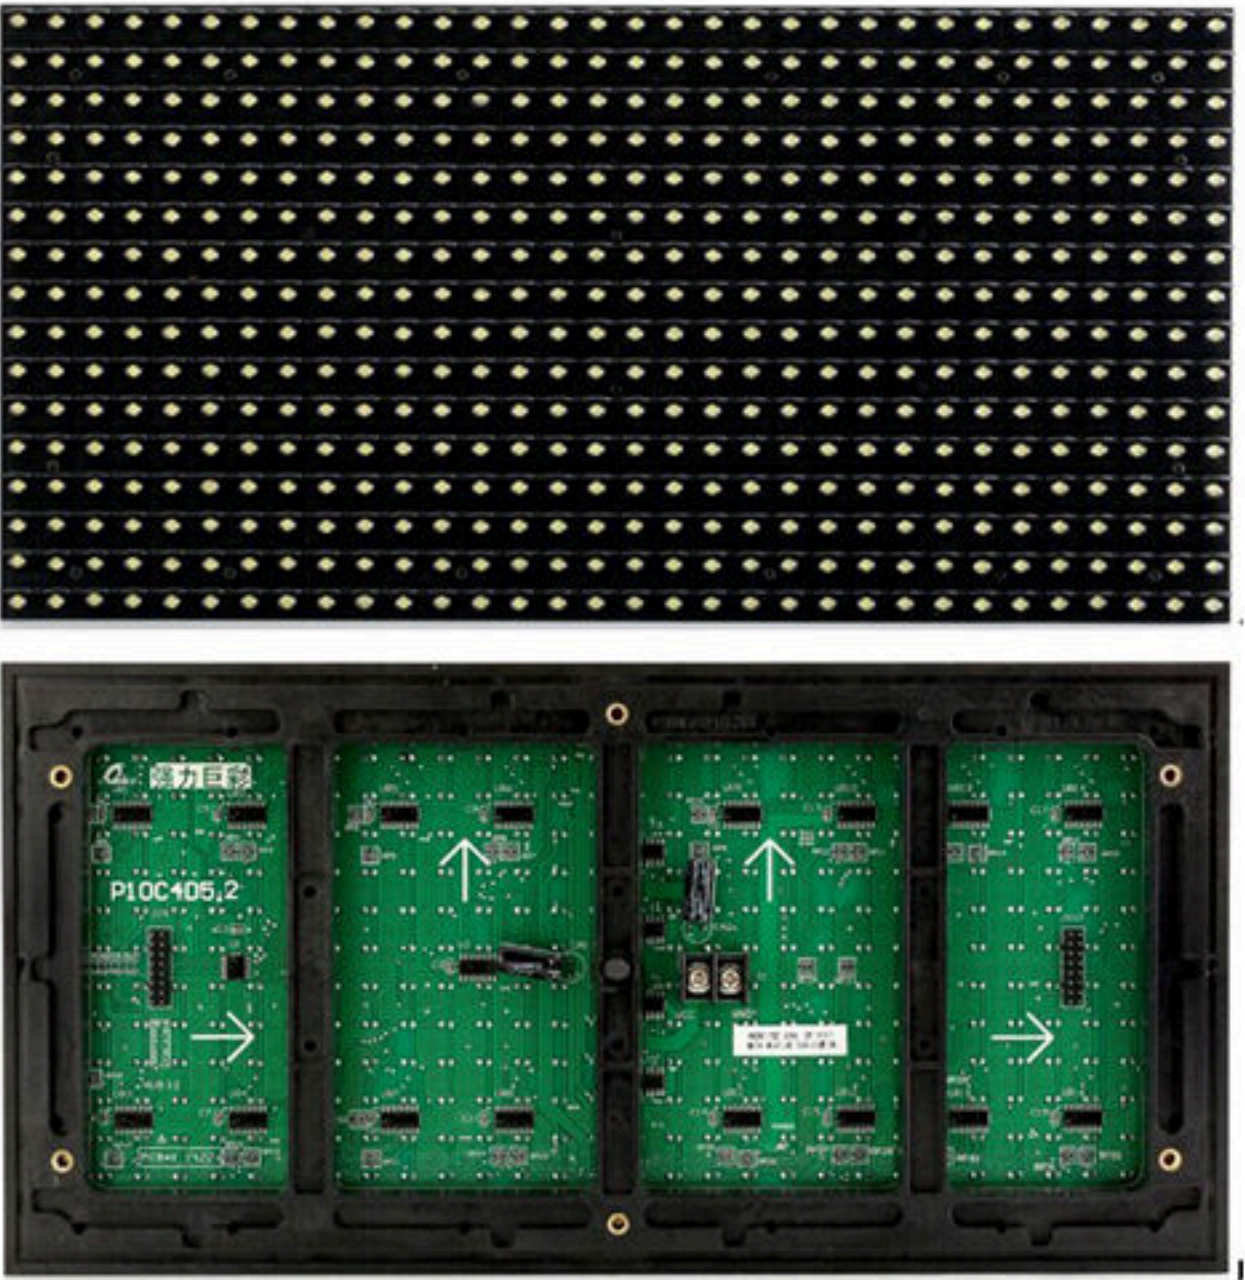

Model	Specification
<p>HVL-QR10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - P10 Red outdoor single colour 546, Led lamp : Epistar - Module size : 320x160x28.5 mm. , Weight : 0.7 kg ±0.05 kg - Module resolution : 32x16 dots = 512 dots (10,000 dots/m²) - Brightness : ≥ 2,000 cd/m² , Scan mode : 1/4 constant voltage - Input voltage : 4.5-5.5v , Power consumption : ≤ 17 w - Max current : 3.4A ± 1.0A , Refresh rate : ≥ 75 Hz - Operating Temperature : -20 °C to 50 °C - Power 200w support 8-10 modules - Free : magnet 4 pcs , 1 flat cable (26 cm.) , 1 power cable (26 cm.)
<p>HVL-QW10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - P10 White outdoor single colour 546, Led lamp : Epistar - Module size : 320x160x28.5 mm. , Weight : 0.7 kg ±0.05 kg - Module resolution : 32x16 dots = 512 dots (10,000 dots/m²) - Brightness : ≥ 6,000 cd/m² , Scan mode : 1/4 constant voltage - Input voltage : 4.5-5.5v , Power consumption : ≤ 17 w - Max current : 3.4A ± 1.0A , Refresh rate : ≥ 75 Hz - Operating Temperature : -20 °C to 50 °C - Power 200w support 8-10 modules - Free : magnet 4 pcs , 1 flat cable (26 cm.) , 1 power cable (26 cm.)
<p>HVL-QG10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - P10 Green outdoor single colour 546, Led lamp : Epistar - Module size : 320x160x28.5 mm. , Weight : 0.7 kg ±0.05 kg - Module resolution : 32x16 dots = 512 dots (10,000 dots/m²) - Brightness : ≥ 1,500 cd/m² , Scan mode : 1/4 constant voltage - Input voltage : 4.5-5.5v , Power consumption : ≤ 17 w - Max current : 2A ± 1.0A , Refresh rate : ≥ 75 Hz - Operating Temperature : -20 °C to 50 °C - Power 200w support 10-11 modules - Free : magnet 4 pcs , 1 flat cable (26 cm.) , 1 power cable (26 cm.)
<p>HVL-QB10</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - P10 Blue outdoor single colour 546, Led lamp : Epistar - Module size : 320x160x28.5 mm. , Weight : 0.7 kg ±0.05 kg - Module resolution : 32x16 dots = 512 dots (10,000 dots/m²) - Brightness : ≥ 300 cd/m² , Scan mode : 1/4 constant voltage - Input voltage : 4.5-5.5v , Power consumption : ≤ 17 w - Max current : 2A ± 1.0A , Refresh rate : ≥ 75 Hz - Operating Temperature : -20 °C to 50 °C - Power 200w support 10-11 modules - Free : magnet 4 pcs , 1 flat cable (26 cm.) , 1 power cable (26 cm.)